




**NEUES
2015**



TECHNIK FÜR MENSCHEN

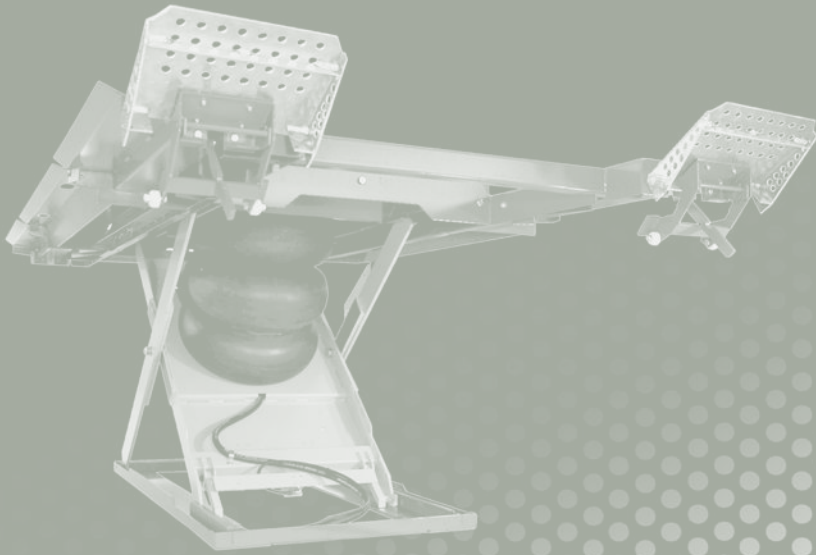

Seit 1974 entwickelt und produziert Herkules „Technik für Menschen“.

In enger Zusammenarbeit mit den Anwendern „vor Ort“ entsteht Werkstattausrüstung, die Wirtschaftlichkeit mit und durch Ergonomie erreicht.

Überlegene Technik die Standards setzt: Hebebühnen in Autohäusern, Lackier- und Karosseriebetrieben, Waschgeräte für Spritzpistolen, Absauganlagen für Schleifstaub oder schienenunabhängige Rangier- und Transportsysteme.

Beispiele für Produkte, die inzwischen zur Standardeinrichtung moderner, zukunftsorientierter Kfz-Betriebe gehören.

Das Konzept „Technik für Menschen“ zu produzieren, hat sich durchgesetzt.

Herkules Hebeteknik ist ein Werkstattausrüster, dessen „Technik für Menschen“ weltweite Anerkennung und Verbreitung findet.



Menschen und Marken die uns vertrauen (Auswahl):

Akzo Coatings · Audi · BMW
Deutsche Bahn AG · Ford · Glasurit
Nexa Autocolor · Lufthansa
Volkswagen · Opel · Daimler AG
DuPont · Axalta · Porsche · Standox
Spies Hecker



Am Stammsitz in Kassel fertigt Herkules mit modernsten Werkzeugmaschinen hochwertige Produkte für das Lackier- und Kfz-Gewerbe. Durch zahlreiche Anwendererfahrungen, innovative Technologien und durchdachte Konzepte konnte Herkules seine Produktpalette stets den Ansprüchen des Marktes optimal anpassen.


Die Qualität der Produkte - ausgedrückt durch eine 3-jährige Garantie auf alle Hebebühnen - wird durch die Produktion in Kassel gewährleistet. Herkules Hebebühnen und Staubabsaugungen sind 100 % Made in Germany.

Ein besonderes Service-Angebot ist das große Ausstellungs- und Schulungszentrum in Kassel. Hier können alle Produkte unter Realbedingungen besichtigt und getestet werden.

Herzlich Willkommen.



Herkules Hebeteknik freut sich, Ihnen auch im aktuellen Katalog einige Neuheiten vorstellen zu dürfen. Natürlich in gewohnter Herkules-Qualität und getreu dem Motto „Technik für Menschen“ - nicht nur eine Firmenphilosophie, sondern ein Versprechen an unsere Kunden.

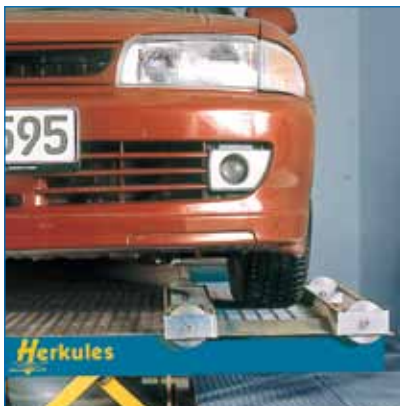

Hebebühnen I Lack + Karosserie


Die Hebebühnen HLS	6
HLS-1200 Für Lackier- und Karosseriebetriebe	7
HLS-1600 Die Hebebühne mit 1600 mm Arbeitshöhe	8
HLS-3200 Die Hebebühne mit 3,2 to Tragkraft	9
Die Hebebühnen HLS-Duo	10
HLS-1200 Duo Zwei Bühnensysteme genial vereint	11
HLS-3200 Duo Die Doppelbühne mit mehr Hubkraft	12
Hebebühne HLQ Für Spritzkabinen mit Rollwagen-Quertransport	13
Transmobil Das Werkstatt-Rangiersystem	14
Painter-Lift Die mobile Personen Arbeitsbühne	16

Hebebühnen II Kfz + Reifenservice

Hebebühne Herkules-lift mobil Die Hebebühne für Autohäuser	18
Hebebühne Herkules-lift RS Reifenservicebühne	20
Hebebühne Herkules-lift RS 3 to Reifenservicebühne	21
Hebebühne K 700 Bühne für Reifendienst und Werkstatt	22
Hebebühne multi Der Aufsatz für die 4-Säulen-Bühne	24
Bühnentraverse Für den Freihub von Großfahrzeugen	25
Herkules JACK 3 to Für den flexiblen Hub vom Boden	25
Hebebühnen im Vergleich (Übersicht)	26

Reinigung

Cleanpoint Das Reinigungssystem für Spritzpistolen	27
Cleanpoint Duo-MAX Das Multifunktionsgerät	31
Herkules Aqua-Rinse Pistolenreinigungsstation	32
Tropf-Station Zum Sammeln von Lackresten	33

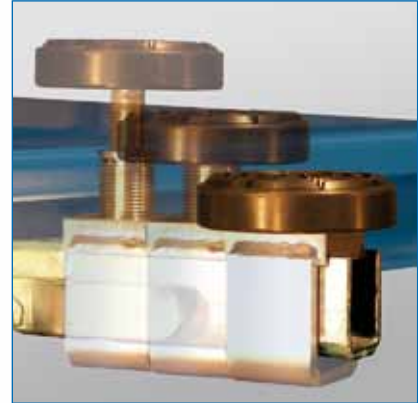

IRT Hyperion Die neue Gerätegeneration für Trockentechnologie	34
IRT Mobiltrockner Infrarottrockner für alle Ansprüche	36
IRT UVA Trockner Härten von UV-Lackmaterialien	38
IRT Schienensystem Platzsparend und mehr Durchsatz	40
IRT Strahler im Vergleich (Übersicht)	41
IRT Portaltrockner Für alle Kabinen und Oberflächen	42

Trockentechnik

Hexadust Zentrale Staubabsaug-Systeme	44
Hexacomb Turbo Das leistungstarke Mehrplatzsystem	46
T-2 mobil Mobile Absaugturbine für die Lackiervorbereitung	49

Absaugung

Lucky Tender Stau- und Transportwagen	50
Lucky Bumper Transportwagen für Großteile	50
Lackiertisch Der Vorbereitungstisch für den Lackierer	51
Lackierständer Der schnelle Montageständer	51
Papierpresse Schafft Platz und senkt die Entsorgungskosten	52
Alu-Trittbank-Set Die Arbeitshilfe bei großen Fahrzeugen	52

Werkstatt

Drester Radwaschstation Das saubere Geschäft	53
Drester Radwaschstation Modellübersicht	55

Radwäsche

Herkules - Ihre Ansprechpartner	57
--	-----------

Herkules

Hebebühnen HLS

Die optimalen Arbeitshilfen für Vorbereitung und Finish.

TECHNIK

Herkules
FÜR MENSCHEN



Fa. Versino, Menden

Den bewährten Hebebühnentyp HLS gibt es in drei Varianten für unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte. Allen gemeinsam ist:

- stufenlos einstellbare Hubhöhen
- durch flache Bauweise leicht befahrbar
- leichte Zugänglichkeit durch abklappbare Fahrbahnen und abschwenkende Rampen
- Exschutzoption durch pneumatischen Hub
- 3 Jahre Bühnengarantie



Fa. Bauch, Messel

Die leichte Aufstellmöglichkeit ermöglicht die optimale Ausnutzung der Raumfläche bei der Werkstattplanung.



Fa. Berger, Frankfurt

Bodenebener Einbau mit geringen Einbautiefen.



Fa. W+S, Niestetal

Ergonomisches Arbeiten bei unverkrampfter Körperhaltung steigert die Qualität.



Die Hebebühne HLS als Einbauversion in der Spritzkabine.

HLS 1200

TECHNIK

Herkules

FÜR MENSCHEN

Die Hebebühne für Karosseriebauer und Lackierer

Bei 85 % aller Schäden am PKW arbeiten die Mitarbeiter in gebückter Haltung. Das führt zu schnellen Ermüdungen und langfristig zu Körperschäden.

Durch die Hebebühne Lack-Spezial kann in aufrechter Haltung gearbeitet werden.


So wird die Arbeitsleistung erhöht und durch die bessere Sichtkontrolle die Qualität gesteigert.



auf dem Boden

Nur festdübeln. Sofort einsatzbereit.

Art.Nr. HLS 1200-11



bodeneben

Optimaler bodenebener Einbau.

Art.Nr. HLS 1200-14



Quertransport

Für Bühne auf Schienen.

Art.Nr. HLS 1200-13




Technische Daten:

Tragkraft	2,5	to
Gewicht	700	kg
Luftanschluss	8	bar

HLS 1200-11	
Arbeitshöhe	~ 1100 mm
Bauhöhe	110 mm
Hubhöhe	930 mm

HLS 1200-14	
Arbeitshöhe	~ 1000 mm
Einbautiefe	115 mm
Hubhöhe	930 mm

HLS 1200-13	
Arbeitshöhe	~ 1100 mm
Bauhöhe	135 mm
Hubhöhe	930 mm

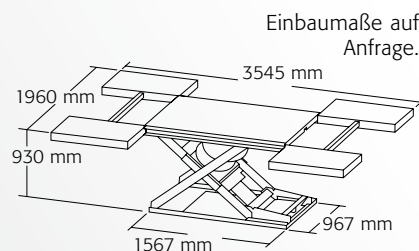

HLS 1600

Die Bühne mit 1600 mm Arbeitshöhe

TECHNIK **Herkules** FÜR MENSCHEN



Fa. Bayer, Kassel

Hebebühnenvorteil: Das ergonomische Arbeiten bei besten Sichtverhältnissen steigert die Produktivität und sichert die Gesundheit der Mitarbeiter.

Die intelligente Konstruktion mit innovativen Extras und der erweiterten Hubhöhe machen die HLS 1600 zur Profibühne für den zukunftsorientierten Lackierbetrieb.

Die kompakte Konstruktion spart Platz bei engen Werkstattverhältnissen.

Abklappbare Zwischenfahrbahnen und eine nicht überstehende Auffahrrampe erleichtern die Arbeit zusätzlich.

Verbreiterte Fahrbahnen für die noch bessere Aufnahme von Vans und SUVs.



Für Radstände bis 3500 mm


1300 mm Hubhöhe



auf dem Boden

Sofort einsatzbereit.
Mit Rampen leicht befahrbar.

Art.Nr. HLS 1600-11




Die kompakte Bauweise und die erweiterte Hubhöhe machen die HLS 1600 herkömmlichen Bühnen überlegen.



bodeneben

Optimaler bodenebener Einbau.
Besonders vorteilhaft bei Neubauten.

Art.Nr. HLS 1600-14

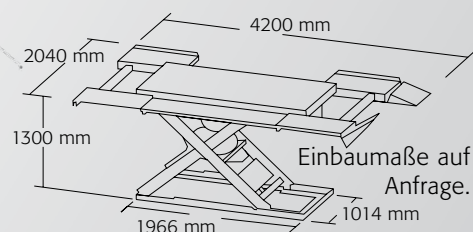

Technische Daten:

Tragkraft	3	to
Gewicht	800	kg
Luftanschluss	8	bar

HLS 1600-11	
Arbeitshöhe	~ 1600 mm
Bauhöhe	160 mm
Hubhöhe	1300 mm

HLS 1600-14	
Arbeitshöhe	~ 1400 mm
Einbautiefe	160 mm
Hubhöhe	1150 mm

HLS 3200

TECHNIK  FÜR MENSCHEN

Die Bühne mit 3,2 to Tragkraft

Die HLS 3200 ist mit einer Tragkraft von 3,2 to für schwere Fahrzeuge konstruiert. Das schafft Arbeitssicherheit und erschließt die Werkstatt für SUVs und Kleintransporter. Die erweiterte Standfläche ermöglicht auch die Aufnahme langer Fahrzeuge. Der stufenlose Hub optimiert Zugänglichkeit und ermüdungsfreies Arbeiten.




Fa. Bayer, Kassel



auf dem Boden

Sofort einsatzbereit.
Mit Rampen leicht befahrbar.

Art.Nr. HLS 3200-11

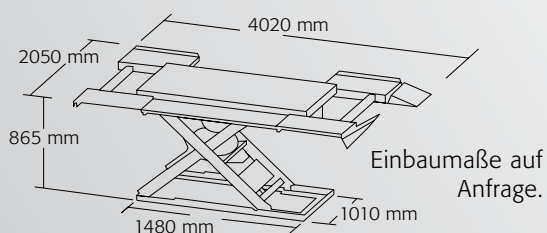

bodeneben

Optimaler bodenebener Einbau.
Besonders vorteilhaft bei Neubauten.

Art.Nr. HLS 3200-14



Technische Daten:

Tragkraft	3,2	to
Gewicht	750	kg
Luftanschluss	8	bar

HLS 3200-11	
Arbeitshöhe	~ 1050 mm
Bauhöhe	122 mm
Arbeitshöhe variabel nach Belastung	

HLS 3200-14	
Arbeitshöhe	~ 950 mm
Einbautiefe	130 mm
Arbeitshöhe variabel nach Belastung	

HLS Duo

Zwei Hebebühnensysteme genial vereint

TECHNIK **Herkules** FÜR MENSCHEN

Eine Hebebühne - zwei Optionen:



*Stützen nur bei Aufflurversion.

Die unterschiedlichen Varianten der HLS Duo optimieren die Arbeit je nach Einsatzschwerpunkten.

Allen gemeinsam ist:

- stufenlos einstellbare Hubhöhen
- mit Rampen leicht befahrbar
- leichte Zugänglichkeit durch abklappbare Fahrbahnen und abschwenkende Rampen
- Exchutzoption durch pneumatischen Hub
- 3 Jahre Bühnengarantie

Auf den Rädern stehend




Die abklappbaren Rampen erleichtern den Zugang zum Fahrzeug im Schwellerbereich.

Als Radfreiheber



Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe sichert das ermüdungsfreie Arbeiten in aufrechter Haltung.

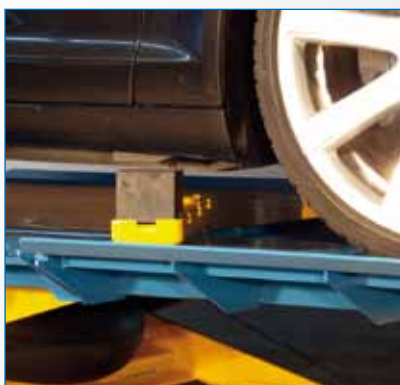

Ansatz der Hubpunkte auch bei extrem tiefergelegten Pkw kein Problem.



Abklappbare Auffahrrampen erleichtern die Zugänglichkeit und sichern gegen Abrollen.

HLS 1200 Duo

TECHNIK

Herkules

FÜR MENSCHEN

Die Hebebühne mit der Doppelfunktion

Die Werkstattbühne für fast alle Anforderungen.
Die Aufnahme des Fahrzeugs kann wahlweise auf den Rädern stehend oder als Radfreiheber erfolgen. Die minimale Überfahrhöhe garantiert ein beschädigungsfreies Befahren auch extrem tiefergelegter Pkw's. Die stufenlos verstellbaren Arbeitshöhen sorgen für eine unverkrampfte Arbeitshaltung und die bessere Sicht steigert die Qualität. Abklappbare Rampen und Fahrbahnen erleichtern den Zugang zum Fahrzeug.

auf dem Boden

Art.Nr. HLS 1200-DUO-11



bodeneben

Optimaler bodenebener Einbau.
Besonders vorteilhaft bei Neubauten.

Art.Nr. HLS 1200-DUO-14



wahlweise




Technische Daten:


Tragkraft	2,5	to
Gewicht	850	kg
Luftanschluss	8	bar

HLS 1200-DUO-11	
Arbeitshöhe	~ 1100 mm
Bauhöhe	110 mm
Bauhöhe mit Tragarmen	155 mm
Hubhöhe	max. 930 mm

HLS 1200-DUO-14	
Arbeitshöhe	~ 1000 mm
Einbautiefe	115 mm
Hubhöhe	max. 825 mm

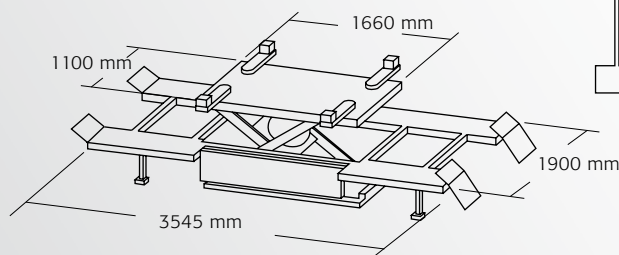

Aufnahmebereich der Schwenkarme in mm



HLS 3200 Duo

TECHNIK **Herkules** FÜR MENSCHEN

Die Doppelbühne mit der gesteigerten Hubkraft

Mit 3,2 to Hubkraft und der erweiterten Standfläche ist die HLS Duo 3200 auch für Arbeiten an schweren Limousinen und Transportern einsetzbar.

Die ausziehbaren Rampen der aufliegenden Version gewährleisten eine sichere Aufnahme vom Kleinwagen bis zu den Großfahrzeugen.

Mit der Doppelfunktion als Fahrbahn Bühne oder Radfreiheber realisiert sie einen Multifunktionsarbeitsplatz in der Werkstatt.



auf dem Boden

Art.Nr. HLS 3200-DUO-11



bodeneben

Art.Nr. HLS 3200-DUO-14



Technische Daten:

Tragkraft	3,2	to
Gewicht	850	kg
Luftanschluss	8	bar

HLS 3200-DUO-11

Arbeitshöhe	~ 1050	mm
Bauhöhe	120	mm
Bauhöhe mit Tragarmen	170	mm
Arbeitshöhe variabel nach Belastung		

HLS 3200-DUO-14



Arbeitshöhe	~ 950	mm
Einbautiefe	130	mm
Arbeitshöhe variabel nach Belastung		



Mit der Bühnentraverse (siehe Seite 25) können auch die Aufnahmepunkte langer Fahrzeuge problemlos erreicht werden.



In der aufliegenden Version lassen sich die Auffahrampen und Radaufläufflächen in vier Stufen positionieren. Damit kann die Bühne auf den jeweils gegebenen Radstand angepasst werden.

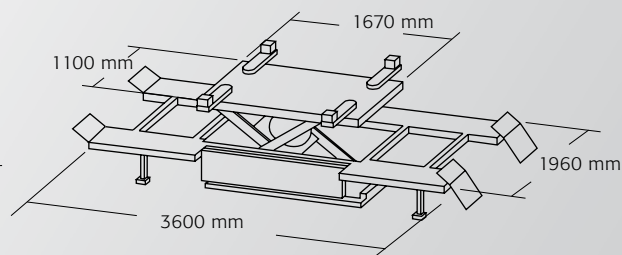

Hebebühne HLQ

TECHNIK



FÜR MENSCHEN

Überfahrbühne mit Quertransport auf Rollwagen



Für Spritzkabinen mit Quertransport auf Rollwagen. Sicherer Hub auf den Rollwagen stehend. Der Quertransport auf Rollwagen sichert die Qualität und steigert die Arbeitsleistung.



Das Fahrzeug wird auf den Rollwagen stehend angehoben. Beim Senken greifen die Schemelrollen wieder in die Schiene.



Ermüdungsfrei und bei besseren Sichtverhältnissen arbeiten. Die Lackierpistole kann auch im unteren Fahrzeugbereich korrekt geführt werden.




Das Fahrzeug ist leicht in den Trockner zu schieben. Die Hebebühne steht für das nächste Fahrzeug bereit.



Technische Daten:

Tragkraft 2,5 to
Gewicht 500 kg
Luftanschluss 8 bar
Arbeitshöhe ~ 800 mm
Einbau in die Gitterberostung.
Die Hebebühne kann an vorhandene Schienensysteme angepasst werden.

Art.Nr. HLQ-01

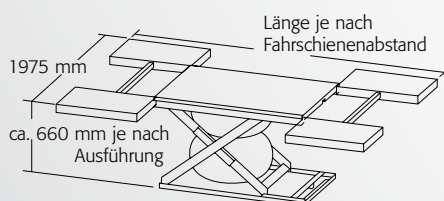



Fa. Boya, Hannover

- reduziert die Fahrzeugtransportzeiten
- von einer Person problemlos und sicher zu steuern
- bessere Raumnutzung durch engere Einfahrwinkel
- durch leistungsstarken Selbstantrieb keine schädlichen Auspuffgase
- abgeklebte Fahrzeugflächen bleiben unbeschädigt
- die Endreinigung des Autoinnenraums kann entfallen
- Hebebühnen erleichtern die Arbeit und steigern die Qualität

Das revolutionäre Transportsystem für moderne Lackierbetriebe. Schafft neue Kapazitäten durch einen beschleunigten und sicheren Arbeitsablauf.

Der Arbeitsaufwand für den Fahrzeugtransport wird durch das Transmobil drastisch verringert. Das bedeutet mehr Zeit für produktive Tätigkeiten.

Das System besteht aus dem mit ferngesteuertem elektrischen Selbstantrieb ausgestatteten Transmobil und den Hebebühnen der Serien HLS und HLS Duo.

Durch das Rangieren auf engstem Raum wird die Werkstattfläche voll ausgenutzt. Neue Kapazitäten entstehen, bzw. kann bei einer Neuplanung weniger Raumbedarf angesetzt werden.

Der Einsatz des Transmobils lohnt sich: Bessere Werkstattausnutzung, geringere Lohnkosten und große Zeitersparnis.

Transmobil

2,5 to Version
3,2 to Version

Art.Nr. HLT-03
Art.Nr. HLT-04

Technische Daten:

Tragkraft	2,5/3,2	to
Gewicht	560/600	kg
Antrieb	24	V



Transmobil: Der Film
Jetzt einfach im Internet ansehen!
www.herkules.de

 Messe
Frankfurt
**INNOVATIONS-
PREIS**



Von der Annahme bis zur Endabnahme befinden sich die Pkw auf einer Hebebühne und sind schnell und sicher an die nachgelagerten Arbeitsplätze zu rangieren.

Mit nur einer Person können Pkw problemlos und sicher in der Werkstatt rangiert werden - ohne Aufreißen von Abklebungen und ohne schädliche Auspuffgase.

Das Fahren durch engste Räume ist problemlos und sicher. Auf ebenem Boden überall einsetzbar - auch in der Lackierkabine mit Gitterberostung.



Die Hebebühnen für das Transmobil sind für den fahrenden Transport sicher konstruiert und einfach zu bedienen.



Die Funkfernbedienung ist leicht und sicher zu bedienen.

Painter

Der Personenlift für den Lackierer

Die sichere Arbeitsbühne für den zukunftsorientierten Lackierbetrieb.

Sicherer Hub bei allen Arbeiten rund ums Fahrzeug.

- für Vorbereitung und Spritzkabine
- stufenloses Heben und Senken
- leicht verfahrbar
- geringer Platzbedarf
- mehr Sicherheit für Ihre Mitarbeiter



Painter 01

Hebt bis auf 3,25 m Arbeitshöhe.
Maße Plattform ~ 2000 x 700 mm
Tragkraft 150 kg
Art.Nr. PAINTER-01



Painter 02

Hebt bis auf 4 m Arbeitshöhe.
Maße Plattform ~ 3500 x 700 mm
Tragkraft 150 kg
Art.Nr. PAINTER-02

Painter 04

Hebt bis auf 4 m Arbeitshöhe.
Maße Plattform ~ 2000 x 700 mm
Tragkraft 150 kg
Art.Nr. PAINTER-04



Painter 05

Hebt bis auf 4 m Arbeitshöhe.
Maße Plattform ~ 3500 x 700 mm
Tragkraft 250 kg
Art.Nr. PAINTER-05

Druckluftanschluss	8 bar
--------------------	-------



Abb. Painter 01




Abb. Painter 01




Abb. Painter 02

Bei Arbeiten an Transportern, Bussen oder Lkw bietet der Painter dem Lackierer stets sicheren Stand und eine ergonomische Arbeitshaltung.


Die Bühne lässt sich mit den Laufrollern leicht rangieren. Ob in der Lackvorbereitung oder der Lackierbox - der Painter kann auf engstem Raum eingesetzt werden.

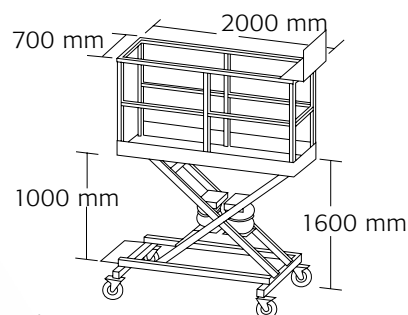

Painter 01

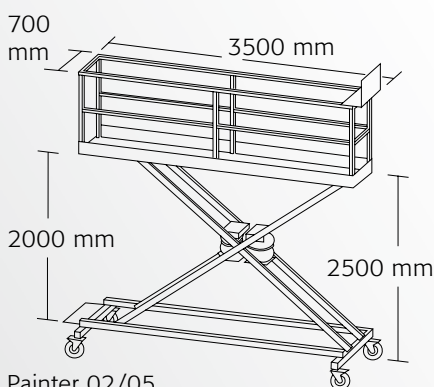

Painter 02/05

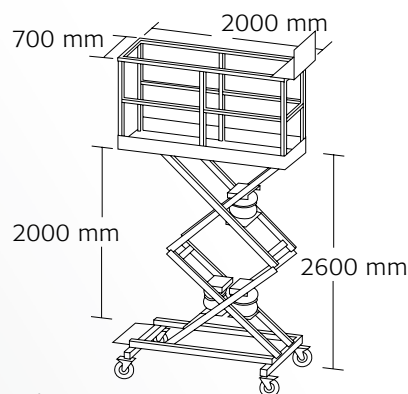

Painter 04

Auf der Plattform sind Anschlüsse für Druckluft. Alle Arbeitsmittel sind auf dem gehobenen Personenlift jederzeit griffbereit.



Herkules-lift mobil

Die flexible Hebebühne für Autohäuser

TECHNIK

Herkules
FÜR MENSCHEN

Die schnelle,
mobile Hebebühne für
Service-Arbeiten.



Hebebühne Herkules-lift mobil

Sie ist ohne Einbau einsetzbar. Mit dem Fahrrollensatz kann sie an jeden Einsatzort rangiert werden.

- schneller Hub
- ergonomische Hubhöhe
- variabler Einsatz
- geringer Platzbedarf
- kein Installationsaufwand
- nur Druckluftanschluss



auf dem Boden
Sofort einsatzbereit.

Art.Nr. HM 1100-01




bodeneben
Optimaler bodenebener Einbau.

Art.Nr. HM 1100-04



Mit Rollen
und Deichsel
(Zubehör) ist ein
Standortwechsel
jederzeit möglich.

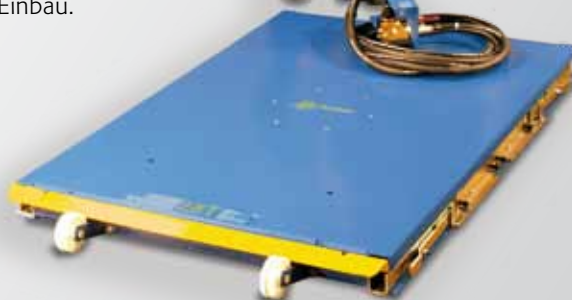

Herkules-lift mobil




Bodenebener Einbau in der Spritzkabine.



Die Schwenkarme erreichen leicht die Original-Hubansatzpunkte am Fahrzeug. Alle Schwenkarme lassen sich horizontal an der Bühne verschieben.




Die Aufnahmeteller überwinden eine Höhendistanz von 140 mm und sind am Schwenkarm verschiebbar.

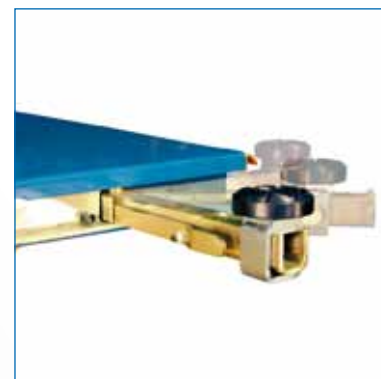


Der Radius der Schwenkarme ermöglicht auch die sichere Fixierung breiter Fahrzeuge.

Aufnahmebereich der Schwenkarme in mm
HM 1100-01



Aufnahmebereich der Schwenkarme in mm
HM 1100-04



Technische Daten:


Tragkraft	2,8	to
Gewicht	510	kg
Luftanschluss	8	bar

Art.Nr. HM 1100-01

Arbeitshöhe	~1100	mm
Bauhöhe	115	mm
Hubhöhe	930	mm

Art.Nr. HM 1100-04

Arbeitshöhe	~1000	mm
Einbautiefe	115	mm
Hubhöhe	825	mm

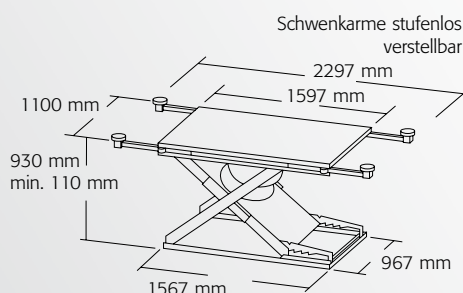



Reifenservicebühne Herkules-lift RS

Die geringe Überfahrhöhe, die leichte Fixierung der Hubansatzpunkte und der schnelle Hub steigern den Durchlauf, gerade in Saisonzeiten.

- 2,5 to Tragkraft
- kein Installationsaufwand
- ohne Einbau sofort einsetzbar
- nur Druckluftanschluss
- mit Rollen und Deichsel ist ein Standortwechsel jederzeit möglich




Sicherer Hub durch leichtes Fixieren der Hubansatzpunkte. Mit abgenommener Rampe für Kleinwagen geeignet.



Durch Teleskopauszug für Kleintransporter und Fahrzeuge mit langem Radstand einsetzbar.

Art.Nr. RS 570-01

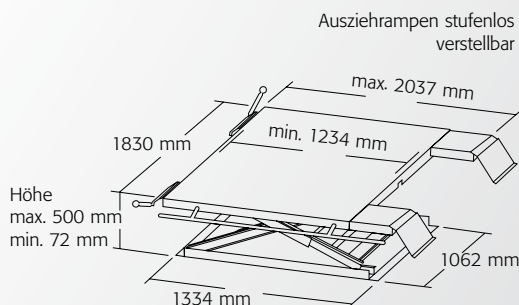

Technische Daten:

Tragkraft	2,5	to
Gewicht	520	kg
Luftanschluss	8	bar
Arbeitshöhe	~500	mm
Bauhöhe	72	mm
Hubhöhe	428	mm

Herkules-lift RS 3 to

TECHNIK



Reifenservicebühne Herkules-lift RS 3 to

Mit der höheren Tragkraft und der großen Aufnahmeplatte ist die schnelle Radmontage jetzt auch für Großfahrzeuge kein Problem mehr. Durch die geringe Auffahrhöhe und den schnellen pneumatischen Hub der Herkules-lift RS 3 to wird der Durchlauf an Fahrzeugen gerade in Saisonzeiten deutlich erhöht.

Die RS-Bühne ist ohne Einbau einfach einsetzbar - Druckluftanschluss und ein ebener Boden genügen.

Art.Nr. RS-3T-01




Technische Daten:

Tragkraft	3	to
Gewicht	550	kg
Luftanschluss	8	bar
Arbeitshöhe	~ 500	mm
Bauhöhe	77	mm
Hubhöhe	423	mm

- Tragkraft 3 to
- beschädigungsfreies Befahren durch geringe Auffahrhöhe
- schwenkbare Tragarme zum leichten Erreichen der Hubansatzpunkte
- stufenloser pneumatischer Hub bis ca. 500 mm
- keine Reifenschäden durch gerundete Kanten an den Tragarmen
- seitliche Schürzen als Quetschschutz
- kein Installationsaufwand ohne Einbau sofort einsetzbar



Mit der Bühnentraverse (siehe Seite 25) können auch die Aufnahmepunkte langer Fahrzeuge problemlos erreicht werden.

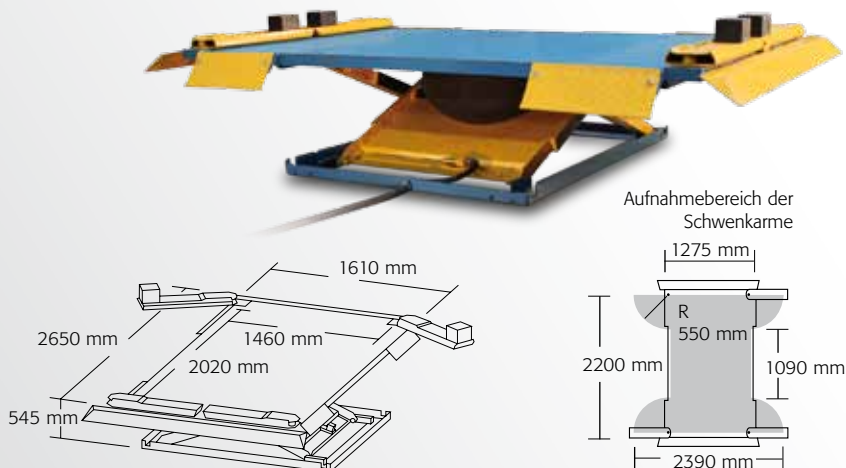

Herkules-lift K 700

Mehr Hubhöhe - mehr Möglichkeiten

TECHNIK

Herkules
FÜR MENSCHEN



Reifendienstbühne Herkules-lift K 700

- Tragkraft 2,8 to
- beschädigungsfreies Befahren durch geringe Auffahrhöhe
- schwenkbare Tragarme zum leichten Erreichen der Hubansatzpunkte
- stufenloser pneumatischer Hub bis ca. 930 mm
- ergonomisches Arbeiten in aufrechter Haltung
- keine Reifenschäden durch gerundete Kanten an den Tragarmen
- kein Installationsaufwand ohne Einbau sofort einsetzbar

Die K 700 ist eine universell einsetzbare Reifendienst- und Werkstattbühne.

Die Hubhöhe von 930 mm ermöglicht ergonomisches Arbeiten in einer Höhe von ca. 1100 mm bei allen anfallenden Arbeiten im Reifenservice, der Bremsenmontage oder Tuningarbeiten.



Mit einer Tragkraft von 2,8 to ist die K 700 auch für Arbeiten an schweren Limousinen und SUVs geeignet.



Art.Nr. K 700-45

Technische Daten:

Tragkraft	2,8	to
Gewicht	720	kg
Luftanschluss	8	bar
Arbeitshöhe	~ 1100	mm
Bauhöhe	110	mm
Hubhöhe	930	mm

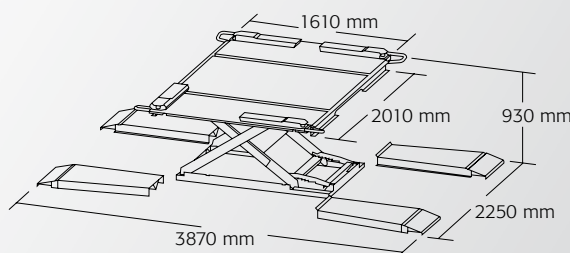

Herkules-lift K 700

TECHNIK

Herkules
FÜR MENSCHEN


Hebetechnik II



Die Doppelkeil-Rampe ermöglicht ein leichtes und beschädigungsfreies Befahren auch mit tiefergelegten Fahrzeugen.



Der große Radius der Schwenkarme erreicht bequem alle Hubansatzpunkte.

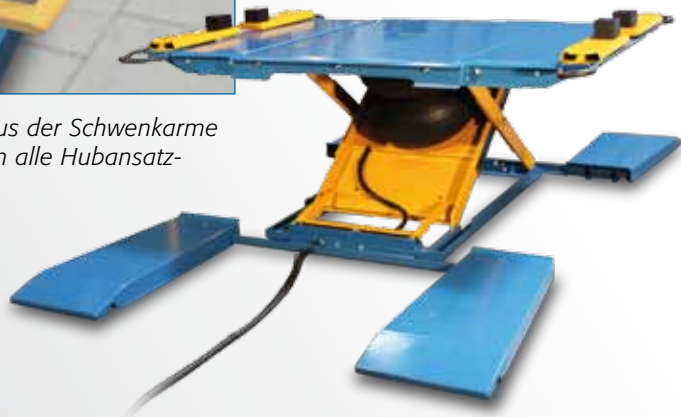

Herkules-lift multi

TECHNIK  FÜR MENSCHEN

Wird einfach auf die 4-Säulen-Bühne montiert

In der Reifensaison eine Kurzhubbühne mehr.
In der Werkstatt multiplizierte Arbeitsmöglichkeiten.

Vervielfältigt die Arbeitseinsätze am Fahrzeug:

Getriebemontage, Achsreparatur, Bremsen, Stoßdämpfer, Federn, Tuning usw.

Gibt Sicherheit rund ums Fahrzeug:
Leicht zu befahren, stufenloser, paralleler Hub!



Erweiterung vorhandener 4-Säulen-Bühnen für zusätzliche Arbeiten.

multi 2 to
Auf 4-Säulen-Bühne.
Art.Nr. LM-01

multi 2,5 to
Auf 4-Säulen-Bühne.
Art.Nr. LM-03



Technische Daten:

Tragkraft	2 / 2,5	to
Bauhöhe	85	mm
Gesamthöhe	330	mm
Luftanschluss	8	bar

multi 2 to
Neben der Grube.
Art.Nr. LM-02

multi 2,5 to
Neben der Grube.
Art.Nr. LM-04

Bühnentraverse

Die sichere Hubfixierung bei Großfahrzeugen

Für den Radfreihub von Großfahrzeugen deren Hubansatzpunkte den Radius der Schwenkarme überschreiten ist die Bühnentraverse eine praktische Lösung. Die Traversen werden einfach auf die Tragarme aufgelegt und erreichen so auch die Aufnahmepunkte langer Fahrzeuge.

Die Bühnentraversen können optional bei der Hebebühne HLS 3200 Duo und der Reifenservicebühne RS 3 verwendet werden.



Art.Nr. 300-375



Die Traversen können leicht von einer Person auf die Schwenkarme aufgesetzt werden.



JACK 3 to

Der mobile Radfreiheber für die Werkstatt. Auf dem Werkstattboden leicht und sicher einsetzbar.

- **superflach** - nur 120 mm
- **super Hubhöhe** - 410 mm
- **superleicht** - nur 8 kg
- **superstark** - 3 to Tragkraft



Art.Nr.: 300-246

Technische Daten:

Tragkraft	3	to
Gesamthöhe	410	mm
Höhe (abgesenkt)	120	mm
Gewicht	8	kg
Luftanschluss	8	bar



	HLS 1200-11	HLS 1200-14	HLS 1600-11	HLS 1600-14	HLS 3200-11	HLS 3200-14	HLS 1200-Duo-11	HLS 1200-Duo-14	HLS 3200-Duo-11	HLS 3200-Duo-14	HLS 1600-15	HLQ-01	HM 1100-01	HM 1100-04	RS 570-01	RS 3t-01	K 700-45
Aufgabenbereich																	
Lack und Karosserie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Reifenservice							●	●	●	●			●	●	●	●	●
Angaben zum Befahren																	
Über Rampen, 4 Stück		●		●		●		●		●	●						
Über Rampen, 2 Stück	●		●		●		●		●								
Möglichkeit zum Überfahren	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	(●)	●	●	●	●	●	●	●	●
Angaben zum Heben																	
Mit Tragarmen (Radfrei)							●	●	●	●			●	●	●	●	(●)
Ausleger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Technische Angaben																	
Tragkraft in to	2,5	2,5	3	3	3,2	3,2	2,5	2,5	3,2	3,2	3	2,5	2,8	2,8	2,8	3	2,8
Bauhöhe in cm	11	11	16	11	12	12	11	11	12	12	16	10	11	11	7	8	11
Arbeitshöhe in cm	110	100	160	145	max. 105	max. 95	110	100	max. 105	max. 95	115	80	110	110	70	70	110
Nettohub in cm	82	82	115	115	max. 77	max. 77	82	82	max. 77	max. 77	115	64	82	82	50	50	82
Luftanschluss	max. 8 bar																
Angaben zur Installation																	
Bodenebener Einbau		●		●		●		●		●	●	●		●			
Auf dem Boden	●		●		●		●		●				●		●	●	●
Mobil												(●)					
Schienen												●					

Standard ● optional (●)

Cleanpoint

Das überlegene Reinigungssystem für den Lackierer

TECHNIK



FÜR MENSCHEN



Ausgezeichnet und empfohlen
vom führenden Spritzpistolen
Hersteller.




Spritzpistolenreinigung auf höchstem Niveau:

Cleanpoint

Die Innovation.

Der patentierte magnetische
Pistolenhalter fixiert die Spritzpistole
in optimaler Position in der Auto-
Box. Der Farbkanal ist offen an der
Spüldüse angeschlossen und der
Luftkanal vor Lösemittel geschützt.

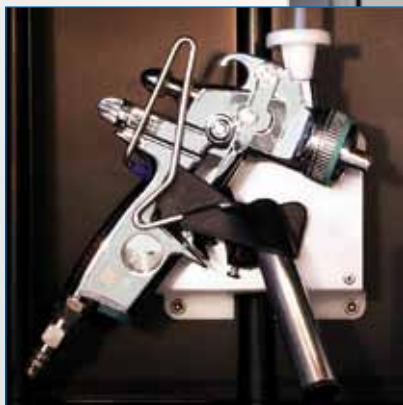


Reinigung



- **Vollautomatische Pistolenreinigung** von innen und außen.
- Verbesserte Reinigungsleistung und **mehr Funktionen**.
- Magnetischer **Pistolenhalter** fixiert die Pistole in optimaler Waschposition.
- **Gleichzeitiges** manuelles und automatisches Reinigen von bis zu 4 Pistolen.
- Leichte Bedienbarkeit durch **ergonomische Bauweise**.
- Überzeugendes Design in **Premium-Edelstahl-Qualität**.
- Für **Lösemittel** und **Wasser**.



Der innovative Reinigungsraum für automatisches Waschen: Die **Auto-Box**. Die starken Waschpumpen und der hohe Wirkungsgrad der Düsen machen das Waschergebnis effizienter bei weniger Verbrauch an Lösemitteln.

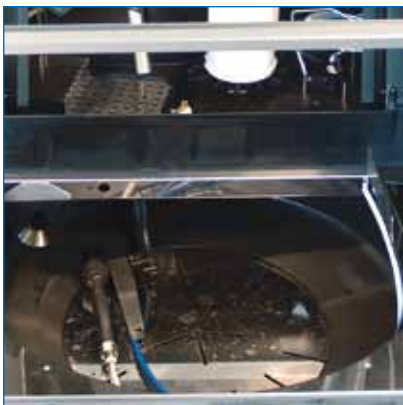

Die manuelle Arbeitsstation ist mit einem Pinsel für rezirkulierendes Lösungsmittel und mit einem Sprühkopf für sauberes Lösungsmittel ausgestattet.



Edles Design und überzeugende Funktionalität. Der Magnethalter für die Druckluftpistole lässt sich individuell platzieren - egal ob außen am Gerät oder innen.



Der **magnetische Pistolenhalter** mit dem Klick! Durch eine einfache Drehung wird die Halterung an der Pistole fixiert. Dabei wird gleichzeitig der Farbkanal geöffnet. Diverse Adapter, Trigger-Clips oder Luftschläuche sind überflüssig. Durch die Positionierung der Pistole in der Auto-Box kann kein Lösemittel in die Luftkanäle eindringen.

Einfache Steuerung durch Fußpedale. Gleichzeitige Reinigung von bis zu vier Spritzpistolen.



Alle handelsüblichen Kanister (bis 60 Ltr.) lassen sich im Rollwagen leicht rangieren. Jeder Rollwagen ist als Auffangwanne konstruiert.

CP-Quattro

Die Komplettlösung für Lösemittellacke. Mit zwei automatischen Waschboxen und zwei Becken für die manuelle Reinigung. In einem Gerät können bis zu vier Pistolen gleichzeitig gereinigt werden. Die Steuerung der automatischen Reinigung und des manuellen Waschens erfolgt über die Fußpedalpaare.

Für Lösemittel Art.Nr. CP-QUATTRO



Technische Daten:

Höhe	1510 mm
Breite	1185 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	95 kg
Druckluftanschluss	7-12 bar
Druckluftverbrauch	150 l/min
Absaugvolumen	800 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

CP-Duo

Alle Komponenten für automatisches und manuelles Reinigen in einem Gerät. Der innovative Reinigungsraum sorgt mit starken Waschpumpen und dem hohen Wirkungsgrad der Düsen für exzellente Waschergebnisse bei geringerem Reinigerverbrauch.

Für Lösemittel Art.Nr. CP-DUO



Technische Daten:

Höhe	1510 mm
Breite	835 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	75 kg
Druckluftanschluss	7-12 bar
Druckluftverbrauch	150 l/min
Absaugvolumen	500 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

CP-Uno

Kompakte Station zur manuellen Reinigung mit dem Pinsel und der Sprühdüse.

Wie die anderen Modelle auch, ist sie mit einem Pinsel für rezirkulierendes Lösemittel und einer Spritzpistole mit sauberem Lösungsmittel sowie einer Ausblaspistole ausgestattet.

Für Lösemittel Art.Nr. CP-UNO

Technische Daten:

Höhe	1510 mm
Breite	835 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	70 kg
Druckluftanschluss	7-12 bar
Druckluftverbrauch	150 l/min
Absaugvolumen	500 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten



CP-Duo-Aqua

Alle Komponenten für automatisches und manuelles Reinigen in einem Gerät.

Für Wasser bzw. Wasserlackreiniger (z.B. AquaSolve)

Das Duo-Aqua verfügt über die Auto-Box für automatisches Waschen und für die manuelle Reinigung über ein Waschbecken.

Für Wasser Art.Nr. CP-DUO-AQUA



Technische Daten:

Höhe	1510 mm
Breite	835 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	65 kg
Druckluftanschluss	7-12 bar
Druckluftverbrauch	250 l/min
Absaugvolumen	500 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten



AquaSolve

Das neue Konzentrat des Reinigungsverstärkers für die wasserbasierte Pistolenreinigung.

- macht die Reinigung schnell und einfach
- für die automatische und manuelle Reinigung

- Anti-Korrosionszusätze schützen Pistole und Reinigungskammer
- Koagulierung möglich
- für alle auf dem Markt befindlichen Wasserlacke anwendbar

Art.Nr. AQUA-SOLVE-01

NEU!

Maximale Funktionsvielfalt:

Automatisches und manuelles Reinigen - plus Restfarbenentsorgung in einem Gerät

Maximaler Anwenderkomfort:

Einfache Steuerung und leichter Zugriff auf alle Bedienkomponenten

Maximale Qualität:

Ausgereifte, praxisgeprüfte Technik in edlem Edelstahl

CP-Duo-MAX

Der Cleanpoint CP-Duo-MAX verfügt über eine automatische Waschbox, ein Becken zur manuellen Reinigung mit dem Pinsel und eine Abtropfschale für Restlacke.

Seitlich ist ein Fußpedal zur Steuerung des Pinselreinigers und eine flexibel platzierbare Ausblaspistole. Im Inneren kann man die Behälter für Frischverdünnung, zirkulierendem Reiniger und einen Entsorgungskanister für Abtropffarbe platzieren. Anschluss für eine Absaugung, Pistolenhalter und die Auffangwanne runden die Ausstattung ab.

Für Lösemittel Art.Nr. CP-DUO-MAX



Reinigung



Die automatische Reinigung wird über einen Drehknopf gesteuert.



Die manuelle Arbeitsstation ist mit einem Pinsel für rezikulierendes Lösemittel und mit einer Spritzpistole mit sauberem Lösemittel ausgestattet.



Über die neue Abtropfschale werden Farbreste in Bechern und Pistolen entsorgt. Das verlängert die Standzeiten der Lösemittel.

Technische Daten:

Höhe	1510 mm
Breite	1185 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	70 kg
Druckluftanschluss	7-12 bar
Druckluftverbrauch	150 l/min
Absaugvolumen	500 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten




Die Reinigungsstation ist speziell für die Arbeit mit wechselbaren Farb-Fließbechern entwickelt. Die perfekte Sauberkeit der Pistolen wird durch Ausblasen, Spülen und Trocknen erreicht. Alle Funktionen sind in dem kompakten Gerät integriert.

Durch die kleinen Abmessungen kann das Gerät auch problemlos in der Spritzkabine installiert werden. So werden Zeit und Wege gespart und die Kosten reduziert. Der saubere Farbkanal trägt erheblich zur Qualitätssicherung bei.



Ausstattungsumfang:

- Trichter zum Freiblasen der Spritzpistole
- Mundstück zum Spülen des Farbkanals
- Luftkappenbürste
- Luftpistole zum Trocknen
- Teflon-Membranpumpe
- Wasserbehälter

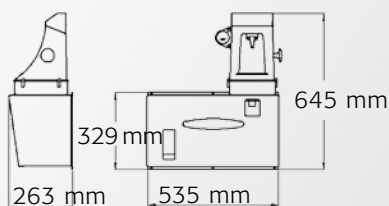

Art.Nr. DH-QR-10



Die Farbreste werden ausgeblasen.



Die Farbkanal wird gespült.



Die Luftkappe wird gesäubert.



Die Pistole wird getrocknet.

Tropfstation

TECHNIK



Zum Sammeln von Lackresten

Die Herkules **Tropf-Station** ist die kostensparende Ergänzung für Spritzpistolen-Waschautomaten. Durch abgetropfte Pistolen und Becher wird das Lösemittel im Waschautomaten geschont. Die verlängerten Standzeiten sparen viel Geld.

- sparsam durch verlängerte Standzeiten der Lösemittel
- mit Ausblaskanal für die Restlackentsorgung
- für herkömmliche oder Wasserlacke geeignet
- sauberer Arbeitsplatz
- optionale Absaugung als Zubehör

Art.Nr.

CP-TG01



Die Farbreste werden in einem Eimer gesammelt. Eine Absaugung verhindert Geruchsbelästigung und Gesundheitsschäden.




Reinigung



Farbreste in Pistole und Becher tropfen in einen Eimer ab.



Der Restlack kann in ein Ablaufrohr ausgeblasen werden.

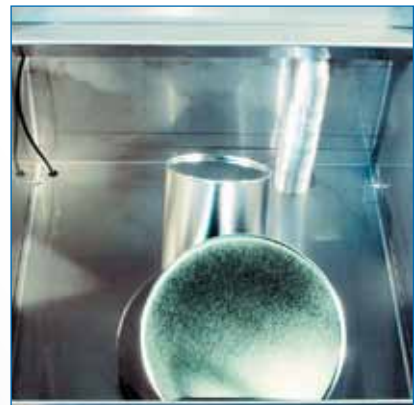

Farbtöpfe werden einfach über die Abtropföffnungen gelegt.

Technische Daten:

Höhe	1020 mm
Breite	400 mm
Tiefe	500 mm



Die **Tropf-Station** ist die ideale Ergänzung für alle Pistolenwaschautomaten. Durch sie werden die Standzeiten für Reiniger im Automaten drastisch verlängert.

Das Programm von Hyperion bietet eine Vielzahl von IR-Trocknern. Jedes Modell hat dabei seinen eigenen Nutzungsschwerpunkt.

Allen gemeinsam ist:



Das Trocknen von Dächern bei Pkw aller Art ist denkbar einfach. Mit einer Höhe von etwa 2.550 mm reicht er in **größere Höhen** als andere mobile Trockner.

Die Reflektoroberfläche ist mit einer dünnen Schicht aus reinem Gold versehen, um die Reflexion zu verstärken. Dadurch ergeben sich **minimierte Wärmeverluste** und ein **reduzierter Energieverbrauch**.

Ein internes Gebläse hält Reflektoren und Strahler sauber und kühl und **erhöht** auf diese Weise **die Lebensdauer**.

Das Stativ ist robust und dennoch leicht. Dank des niedrigen Schwerpunkts verhält sich der Trockner **in jeder Stellung stabil**.

Die großen Räder am Stativ **rollen problemlos** über Bodengitter und Schläuche.

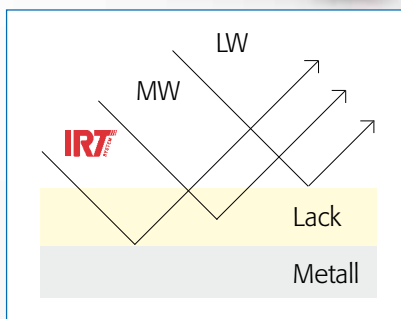

Alle IRT-Trockner nutzen die Kurzwellentechnik. Sie ist leicht steuerbar, sorgt sofort für maximale Wärme und dringt tief in den Lack ein. Der Lack trocknet von innen nach außen, ohne dass Lösungsmittel und Feuchtigkeit zurückbleiben.

Die neuen, goldbelegten, asymmetrischen Freiformreflektoren sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung, so dass in der selben Zeit eine größere Fläche behandelt werden kann.



Fa. Bayer, Kassel



Die goldbelegten Reflektoren sind Voraussetzung dafür, dass die Infrarot-Trockner auch nach langem Gebrauch ihre Trockenkapazität beibehalten. Die neuen Hyperion Freiformreflektoren liefern bei reduziertem Stromverbrauch eine gleichmäßige Temperaturverteilung sowie eine größere Trocknungsfläche als konventionelle Reflektoren.



IRT Hyperion reicht in größere Höhen als andere mobile Trockner: 2.250 mm wenn sich die Kassette in horizontaler und etwa 2.550 mm in vertikaler Position befindet.



Dank einfach zu verstehenden und selbsterklärenden Menüs erfolgt die Programmwahl schnell und einfach. Mit 12 voreingestellten und 3 benutzerdefinierten Programmen decken Sie alle Lackmaterialien ab.



Der Laserpunkt zeigt, an welcher Stelle die Temperaturmessung durchgeführt wird. Ein Abstandsmesser misst die Entfernung zum Objekt. Ein Mikroprozessor regelt dabei die Temperatur, so dass optimale Trocknungsergebnisse erreicht werden.



Mit dem Handtrockner können Sie sonst schwer zugängliche Stellen erreichen. Der An/Aus-Knopf ist im stabilen Griff integriert. Auf einem Ständer montiert kann sowohl vertikal als auch horizontal getrocknet werden.

IRT 1 PrepCure

Für kleinere Lackier- und Trocknungsarbeiten. Als Handgeräte werden sie für sonst nur schwer zu erreichende Oberflächen eingesetzt.



Spannung	220-240 V
	1 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	4 A
Ausgangsleistung	1 kW

IRT 2 PrepCure


IRT 1 und IRT 2 können auch auf einem mit einer Zeitschaltuhr ausgestatteten Ständer montiert werden (Stativ als Zubehör erhältlich).



Spannung	220-240 V
	1 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	8 A
Ausgangsleistung	2 kW

IRT 3 PrepCure

Zur Behandlung von mittelgroßen Oberflächen bei der Trocknung von Spachtel, Füller, Grund- und Klarlack. Mit zwei manuellen Zeitschaltuhren sind die Trockner sehr leicht zu bedienen.

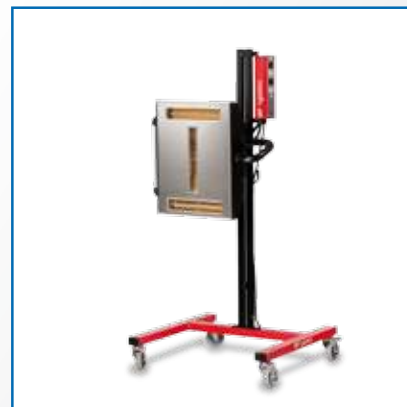

Spannung	220-240 V
	1 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	13 A
Ausgangsleistung	3 kW
Sicherung	16 A

IRT 4 PrepCure

Wie IRT 3 PrepCure - aber mit höhenverstellbarem Schwenkarm für eine größere Reichweite.



Spannung	220-240 V
	1 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	13 A
Ausgangsleistung	3 kW
Sicherung	16 A

IRT 3-1 PcD

Der IR-Trockner für alle Arten von Werkstätten. Für kleine und mittlere Reparaturen und Grundierungen.



Spannung	380-420 V
	3 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	5 A
Ausgangsleistung	3 kW
Sicherung	16 A

IRT 3-2 PcD

Wie IRT 3-1 PcD - aber mit doppelter Trockenfläche. Trocknerkassetten auch gewinkelt einstellbar.



Spannung	380-420 V
	3 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	9 A
Ausgangsleistung	6 kW
Sicherung	16 A

IRT 4-1 PcAuto

Mobiltrockner der Spitzenklasse mit der höchsten Leistung und Kapazität. Mit vielen Automatisierungsfunktionen werden die Trocknungszeiten auf ein Minimum reduziert.

IRT 4-2 PcAuto

Wie IRT 4-1 PcAuto - aber mit doppelter Trockenfläche. Trocknerkassetten auch gewinkelt einstellbar.



Spannung	380-420 V
	3 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	9 A
Ausgangsleistung	6 kW
Sicherung	16 A

Spannung	380-420 V
	3 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	16 A
Ausgangsleistung	12 kW
Sicherung	16 A

Nach einer Trocknungszeit von nur 3 Minuten können Sie bereits schleifen und perfekte Ergebnisse erzielen.



IRT^{SYSTEM} Hyperion Trocknungsflächen

4-1 PcAuto



1,1 x 1,5 m

4-2 PcAuto / 4-20 PcAuto



2,2 x 1,5 m

3-1 PcD

3+4 PrepCure



1,0 x 1,1 m

3-2 PcD / 3-20 PcD



2,0 x 1,1 m

Dank der Reflektorform können Flächen getrocknet werden, die die Kassettengröße um ein Mehrfaches überschreiten. Alle Messungen wurden auf schwarzem Lack mit 600 mm Abstand mit dem IRT PcAuto vorgenommen.

Trotz längerer Trocknungszeiten mit herkömmlichen Trocknern ist lediglich die Oberfläche trocken und das Schleifpapier verstopft.

Trockenzeiten

Spachtel	2-3 min	Decklack	6-10 min	Decklack auf
Füller	3-7 min	Klarlack	5-10 min	Kunststoffen 15-18 min
Primer	5-8 min	Füller auf		Klarlack auf
Wasserbasis	2-4 min	Kunststoffen	7-10 min	Kunststoffen 15-18 min
Basislack	4-8 min			



IRT^{SYSTEM} UVA

Ein mobiler UV-Trockner ist eine unerlässliche Hilfe beim Härten von UV-Lackmaterial auf kleinen und mittelgroßen Flächen. Der IRT UVA-Trockner arbeitet mit UVA, beginnend mit einer Wellenlänge von 320 nm.

UV-Trocknung

Das ultraviolette Lichtspektrum, das durch die UV-Lampe generiert wird, interagiert mit speziellen chemischen Beschichtungen und produziert eine qualitativ hochwertige und dauerhafte Trocknung.

Das Wichtigste, um eine gute und schnelle Trocknung zu erreichen, ist die ausreichende UVA Leistung. Die IRT-UVA Produkte haben eine hervorragende Leistung, um das beste Trockenergebnis zu erzielen.

Die IRT UVA-Trockner sind mit einer bzw. zwei Kompaktkassetten ausgestattet. Jede Kassette hat eine bzw. zwei hocheffiziente 1000 Watt UV-Lampen, die eine sehr schnelle Trocknung ermöglichen.

Das Stativ in Verbindung mit einer Gasfeder sorgt für eine flexible und leichte Kassetteneinstellung. Jede Kassette verfügt über eine UV-Lampe und einen speziell konstruierten Reflektor für eine optimale Reflexion und eine hervorragende Verteilung auf den Härtebereich.

Die Aushärtezeit wird mit einem elektronischen Timer geregelt.

UVA-Kombi

Die Kombination des UVA-Kombi-Gerätes von Infrarot- und UV-Strahlen macht diesen mobilen Trockner einzigartig. Der mobile Trockner kann beim Aushärten/Trocknen von standardmäßigen 2K-Produkten, Spachtel- und Füllmasse sowie Deck- und Klarlack, Ablüften wasserlöslicher Basislacke, aushärten wasserlöslicher Klarlacke, Aushärten von UV-Spachtelmasse, -Füllmasse und -Klarlacken, sowohl von 1K- als auch von 2K UV-Material eingesetzt werden.

Der Infrarot-Bereich kann separat verwendet werden ebenso wie der UV-Strahler. Infrarot- und UV-Strahler können in Kombination verwendet werden. Es bestehen unzählige Möglichkeiten, den IR - UV-A in unterschiedlichen Kombinationen zu betreiben.

Persönliche Schutzausrüstung

Der Benutzer von IRT UVA-Mobilgeräten muss alle unverhüllten Hautbereiche bedecken und eine UV-Schutzbrille aufsetzen.



IRT KOMBI 4-1 IR-UVA 1

Kombination von Infrarot- und UV-Strahlen in einer Kassette. Beide Trockenarten können einzeln oder in Kombination miteinander benutzt werden.



Spannung	400 V / 3 Ph~/PE
Frequenz	50 Hz
Leistung	6 kW IR / 1 kW UV-A
Sicherung	10 A
Gewicht	ca. 70 kg

IRT UVA 1 PrepCure 4

Mit einer Kassette. Die Aushärtezeit wird mit einem elektronischen Timer gesteuert. Speziell konstruierter Reflektor für eine optimale Reflexion auf dem Härtebereich.



Spannung	230 V / 1 Ph~/PE
Frequenz	50 Hz
Leistung	1 kW UV-A
Sicherung	10 A
Gewicht	ca. 55 kg

IRT UVA 2 PrepCure 4

Mit zwei Kassetten. Die Aushärtezeit wird mit einem elektronischen Timer gesteuert. Speziell konstruierter Reflektor für eine optimale Reflexion auf dem Härtebereich.



Spannung	230 V / 1 Ph~/PE
Frequenz	50 Hz
Leistung	2 kW UV-A
Sicherung	10 A
Gewicht	ca. 60 kg

IRT UVA 1 PrepCure 3

Der mobile UV-Trockner für die vertikale Trocknung von kleinen und mittelgroßen Flächen. Die Aushärtezeit wird mit einem elektronischen Timer gesteuert.



Spannung	230 V / 1 Ph~/PE
Frequenz	50 Hz
Leistung	1 kW UV-A
Sicherung	10 A
Gewicht	ca. 23 kg

Alle UV-Trockner sind auch als Kassetteneinheiten für die IRT-Schienensysteme verfügbar.



Trockenflächen:

IRT Kombi 4-1
IR-UVA 1



1,0 x 1,0 m

UVA 1 PrepCure 4
UVA 1 PrepCure 3



1,0 x 1,0 m

UVA 2 PrepCure 4



1,7 x 1,0 m

IRT-Schienensysteme

TECHNIK

Herkules
FÜR MENSCHEN

Platzsparend und ohne Kabel auf dem Boden • Durchsatzerhöhung auf vorhandenem Platz

Die Investition in ein Schienensystem ist eine Möglichkeit für Lackierereien Engpässe in der Produktion zu umgehen und die Produktivität nachhaltig zu steigern. Energiekosten werden gesenkt und wertvoller Platz in der Werkstatt wird eingespart. Das flexible Schienensystem ist sowohl in der Vorbehandlung als auch in der Lackierkabine äußerst praktisch.

Die Schienen können für jede Werkstatt angepasst werden. Die Kassetten sind an Armen befestigt, die gut gleiten und sich selbst ausbalancieren. Da sich die Energieversorgung in den Schienen befindet, werden keine losen Kabel über den Boden geführt, die den Arbeitsablauf stören oder Staub aufwirbeln.



IRT 3-20 PcD

Schienensystem für Vorbehandlung oder Lackierkabine. Die Trockenleistung erlaubt die Bearbeitung aller Materialien.

IRT 4-20 PcAuto

Mit vielen Automatisierungsfunktionen werden die Trocknungszeiten auf ein Minimum reduziert.



Die große Reichweite ermöglicht es, auch die Schweller zu trocknen.



Spannung	380-420 V
	3 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	9 A
Ausgangsleistung	6 kW
Sicherung	16 A

Spannung	380-420 V
	3 Ph/PE
Frequenz	50-60 Hz
Stromstärke	17 A
Ausgangsleistung	12 kW
Sicherung	32 A



IRT^{SYSTEM} Hyperion

Vorteile von **IRT^{SYSTEM} Hyperion**

	IRT 4-20 PcAuto	IRT 4-2 PcAuto	IRT 4-1 PcAuto	IRT 3-20 PcD	IRT 3-2 PcD	IRT 3-1 PcD	IRT 4 PrepCure	IRT 3 PrepCure	IRT 2 PrepCure	IRT 1 PrepCure
Gleichmäßige Temperaturverteilung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kurze Trockenzeiten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Umweltfreundlich, effiziente Energieverwendung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24 Karat golbelegte Reflektoren mit 97% Reflexionsvermögen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leistungsstarke Lüftung sorgt für eine Lampenlebensdauer von bis zu 20.000 Betriebsstunden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Freiformreflektoren für eine unübertroffene Trocknungsoberfläche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Effiziente Luftfilter für eine staubfreie Umgebung in den Kassetten	●	●	●	●	●	●	●	●		
Innen liegende Kassettenkabel	●	●	●	●	●	●	●	●		
Winkel des Arms sorgt für eine erhöhte Reichweite	●	●	●	●	●	●	●			
Ist zum Trocknen von Autos wie z.B. Geländewagen geeignet	●	●	●	●	●	●	●			
Der Arm ist in allen Positionen selbsthemmend	●	●	●	●	●	●	●			
Elektronischer Abstandsmesser	●	●	●	●	●	●				
Selbsterklärende Programme	●	●	●	●	●	●				
Computergesteuerter Trocknungsprozess	●	●	●	●	●	●				
12 voreingestellte - 3 benutzerdefinierte Programme	●	●	●	●	●	●				
Programme für Kunststoffe/Metall/Wasser/Lösemittel	●	●	●	●	●	●				
18 Sprachen	●	●	●	●	●	●				
Pyrometer für exakte Temperaturkontrolle	●	●	●							
Gut lesbares Display mit Grafiken, die den exakten Fortschritt des Trocknungsprozesses anzeigen	●	●	●							
Computerüberwachte Temperaturkontrolle des Trocknungsprozesses	●	●	●							
Ein Laserpunkt zeigt an, wo die Temperaturmessung erfolgt	●	●	●							

IRT-Portaltrockner

Für alle Kabinen und Oberflächen

TECHNIK

Herkules
FÜR MENSCHEN



IRT^{SYSTEM} PowerCure

Der IRT PowerCure Portaltrockner ist an Schienen aufgehängt, die an den Längswänden der Lackierkabine angebracht sind.

Die IRT Schienen sind maßgefertigt und können in unterschiedlichen Kabinen angebracht werden.

Während des Lackiervorgangs ist der Portaltrockner durch ein Rolltor von dem Spritzraum getrennt. Danach werden die zu trocknenden Ober-

flächen am Monitor ausgewählt. Ein Sensor erkennt die Position des Fahrzeuges. Es können bis zu 15 verschiedene Flächen ausgewählt werden. Die Leistung ist so ausgelegt, dass eine schnelle und hochwertige Aushärtung erreicht wird. Der Schwenkmechanismus ermöglicht, dass alle Teile, auch die Front- und Heckpartie, mit dem Portaltrockner erreicht werden.



Der PowerCure ist an den Kabinenseiten in Schienen aufgehängt. So kann er sicher die Trockenstrecke abfahren.

IRT PowerCure Single

Der IRT PowerCure Single ist für den Einbau in eine Lackierkabine bestimmt und wird komplett mit Portaltrockner, Schienen, Bedienstation und Sicherheitsüberwachungssystem geliefert.

IRT PowerCure Double

Der IRT PowerCure Double ist in der Mitte zwischen zwei Lackierkabinen installiert und kann zwischen den Kabinen wechseln.



Das Steuerpult einer Doppelkabine. An den Monitoren werden die jeweiligen Trockenvorgänge programmiert.



IRT^{SYSTEM} PowerCure




Die Programmierung geschieht einfach und schnell außerhalb der Kabine über den „Touchscreen“.

Der Portaltrockner positioniert sich selbst an dem ausgewählten Fahrzeugteil und schaltet nur die IR-Lampen ein, die für diese Trocknung benötigt werden.

Energieeinsparung in Verbindung mit erhöhtem Durchsatz bedeutet eine sehr schnelle Amortisation der Investition.

PowerCure: Der Film
Jetzt einfach im Internet ansehen!
www.herkules.de

IRT PowerCure

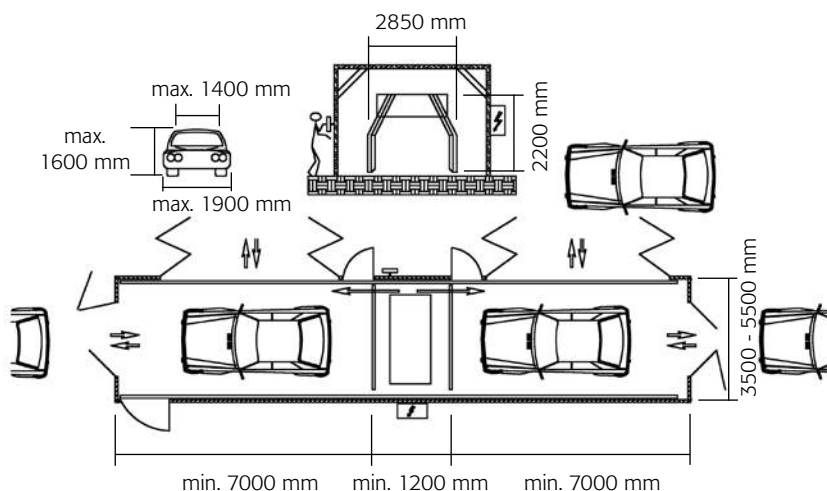

Alle Vorteile nutzen!

Neben den deutlich verkürzten Trockenzeiten, die einen erhöhten Durchlauf schaffen, ist der IRT PowerCure so effizient, dass gegenüber älteren, konventionellen Trocknern, eine Energieeinsparung realisiert wird, die eine günstige Kreditförderung durch ein KfW-Programm ermöglichen.

Herkules Hexadust Staubabsaugung

Bietet Staubabsauglösungen für jede Betriebsgröße. Individuelle Systemberatung und Betriebsanalyse ermöglichen die optimierte Installation neuer und die Erweiterung bestehender Anlagen.

Der Hexagon Energiekopf oder wahlweise die neue Wandversorgungseinheit versorgt die Arbeitsplätze mit Saug-, Druckluft und Strom.

Die serienmäßige Einschaltautomatik garantiert gesundes Arbeiten, beste Qualität und einen sauberen Betrieb.



NEU !



Wandversorgungseinheit

Für bis zu 2 Sauganschlüsse im gleichzeitigen Einsatz.

240 V Art.Nr. C1C-240

400 V Art.Nr. C1C-400

NEU !



T 2 - Turbo

Für bis zu 2 Sauganschlüsse im gleichzeitigen Einsatz.

Art.Nr. E1W



T 2 - Turbo

Für bis zu 2 Sauganschlüsse im gleichzeitigen Einsatz.

Art.Nr. E1S



T 4 - Turbo

Für bis zu 4 Sauganschlüsse im gleichzeitigen Einsatz.

Art.Nr. E1C



T 6 - Turbo

Für bis zu 8 Sauganschlüsse im gleichzeitigen Einsatz.

Art.Nr. E3K




Fa. Bayer, Kassel

Die Hexadust Staubabsaugung versorgt alle Arbeitsplätze in der Werkstatt. Der Hexagon Energiekopf ist mit allen gängigen Schleifgeräten kompatibel.


Zentral- oder Einzelplatzanlage ?

Wir haben beide Systeme und beraten Sie gern.

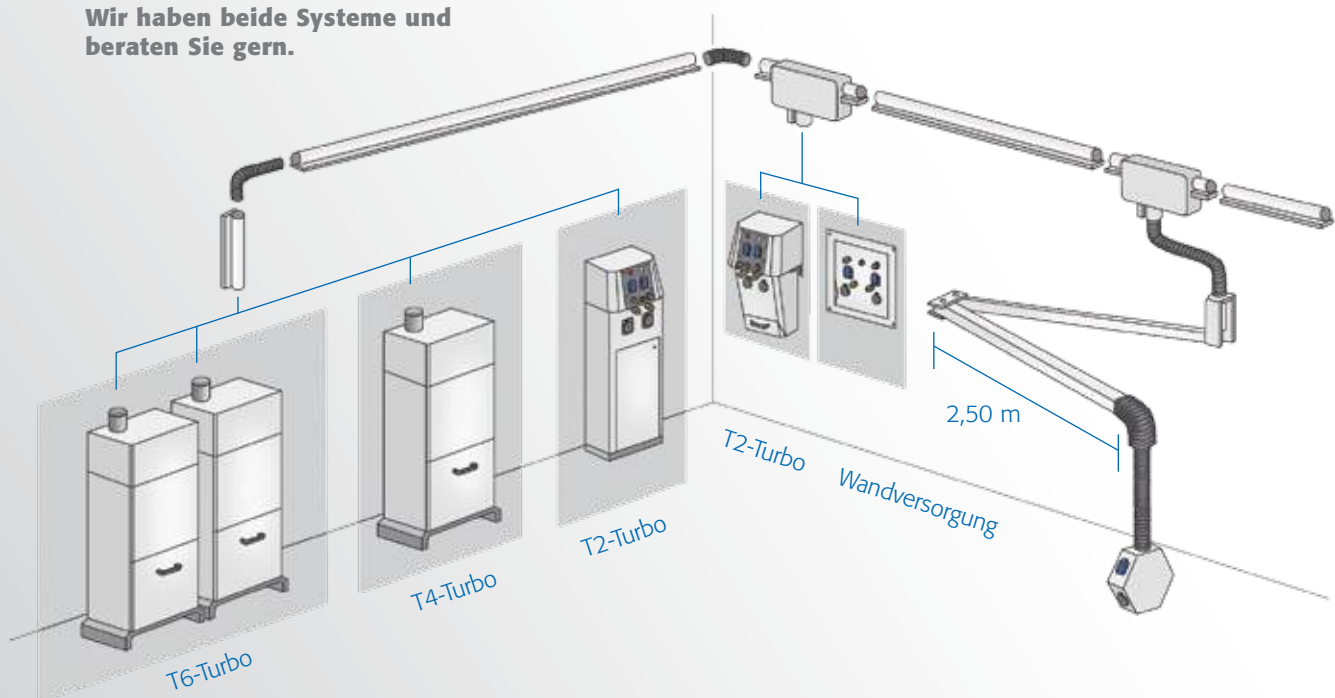

Die automatische Einschaltung bei Druckluft- und Stromverbrauch und die automatische Filterreinigung sind serienmäßig.

Bei Hexadust Staubabsauganlagen stehen als Sauganschlüsse Hexagone zur Wand- oder Deckenmontage, sowie Schwenkarme mit einem Schwenkbereich von 5 m zur Verfügung. Die Verbindung zwischen den Hexagonen erfolgt über ein Rohrsystem



Hexacomb Turbo

Mehrplatzabsauganlage

TECHNIK

Herkules
FÜR MENSCHEN

Das echte Mehrplatzsystem für den Lackierbetrieb. Ein neuer Leistungsmaßstab für Absauganlagen.



NEU!



Wandversion

- Turbineneinheit 1,3 kW / 230 V
- Schwenkarm 5 m
- Hexagon Energiekopf
- Halter für Schlauch und Geräte

Art.Nr. HEXA-COMB-T2W





Fa. Berger, Frankfurt

Mit den Schwenkarmen können mehrere Arbeitsplätze in der Lackvorbereitung erreicht werden.

NEU!



Absaugung

Standversion

Inklusive Schrank für Zubehör und Schleifmittel.

Die Standversion des Hexacomb Turbo kann auch platzsparend in die Wand eingebaut werden.

- Turbineneinheit 1,3 kW / 230 V
- Schwenkarm 5 m
- Hexagon Energiekopf
- Halter für Schlauch und Geräte

Art.Nr. HEXA-COMB-T2S

Die neue Hexacomb verbindet modernes Produktdesign, hohe Energieeffizienz und anwenderfreundliche Bedienung.

- edle Optik durch Chromhaube
- ein Druckluftanschluss manuell einstellbar
- besonders leise
- sichere und einfache Staubbeutelentsorgung

NEU!

- ✓ Füllstandanzeige durch LED-Signal
- ✓ Einstellbare Druckluftleistung mit Manometer
- ✓ Echtes Mehrplatzsystem: Zweifachanschlüsse für Strom, Druckluft und Absaugung
- ✓ Leistungsstarke Turbine
- ✓ Geräuscharm durch optimierte Dämmung
- ✓ Ergonomische und staubarme Entsorgung über eine Schieberklappe und Staubbeutelhalter



Sichere Schwenkarmführung durch eine leichtgängige Zahnkranz-Verbindung.



Staubarme Entsorgung durch Öffnen der Schieberklappe. Der Staub fällt in den Entsorgungsbeutel.



Der neue Staubbeutelhalter fixiert unterschiedlichste Beutel sicher unter der Schieberklappe.

Sehr leise:

Mit maximal 64 dB leiser als ein moderner Staubsauger.

Technische Daten:

Motorleistung	1300	W
Volumenstrom	220	m³/h
Unterdruck	220	mbar
Filterfläche	10470	cm²
Schalldruckpegel	max. 64	dB
Spannung	230	V
	50-60	Hz

Düsenjäger in 30 m Entfernung	140
Schmerzschwelle	130
Unwohlseinsschwelle	120
Kettensäge in 1 m Entfernung	110
Disco 1 m vom Lautsprecher	100
Dieselmotor 10 m entfernt	90
Rand einer Verkehrsstraße 5 m	80
Staubsauger in 1 m Abstand	70
Herkules Hexacomb Turbo	64
Normale Sprache in 1 m Abstand	60
Geschirrspüler	50
Leise Unterhaltung	40
Kühlschrankbrummen	30
Ruhegeräusche im TV-Studio	20
Blätterrascheln in der Ferne	10

Neue Filterreinigung:

Füllstandsanzeige des Filterraums durch LED-Signal.

Durch Öffnen der Schieberklappe werden die Filter automatisch gereinigt und der Auffangbeutel kann staubarm gewechselt werden.

T-2 Mobil

Der mobile Arbeitsplatz in der Lackiervorbereitung

Die neue T-2 Mobil ist die flexibel einsetzbare Energiestation in der Lackierwerkstatt.

Das kompakte Gerät bietet eine große Ablagefläche und Aufhängungen für Werkzeug und Verbrauchsmaterial.

Mit den großen Laufrollen ist die T-2 Mobil auf Gitterberostung und überall sonst in der Werkstatt einsetzbar.

Alle benötigten Werkzeuge und Materialien sind sofort greifbar.

Art.Nr. T2M

NEU!



Die leistungsstarke Station versorgt zwei Arbeitsplätze mit Saugluft und Strom.



Der Gerätehalter ist magnetisch und kann je nach Bedarf an Metallflächen frei positioniert werden.



Die Stäube werden in einem Auffangbeutel gesammelt und können durch die Frontklappe einfach und staubarm entsorgt werden.

- beste Saugleistung 1,3 kW / 230 V
- lange Lebensdauer (25.000 Betriebsstunden)
- Ein- / Ausschaltautomatik für Luft- und Elektromaschinen
- vollautomatische Filterreinigung

- geräuscharm durch optimierte Dämmung
- staubarme Entsorgung
- kompatibel für alle üblichen Schleifgeräte wie Rupes, Hutchins, Festool, SIA, Mirka etc.



Lucky Tender

Das Stau-, Transport- und Aufbewahrungssystem für Lackiervorbereitung und Endmontage

Mit dem „Lucky Tender“ gehören lange Wege ins Lager der Vergangenheit an.

Zwei stabile Böden im unteren Bereich, ein flexibler Gitterrostboden und der überall einzuhängende Korb mit zwei Kleinteilboxen sorgen für Ordnung und Übersicht.

Zwischenbearbeitete Teile wie z.B. Türen, Spoiler und Kotflügel können sicher gelagert werden.

Der „Lucky Tender“ steigert Ihre Produktivität erheblich!



In der Werkstatt sicher zu rangieren.

- gepolsterte Ablagen für Großteile
- sichere Fixierung durch Expandergummis
- stufenlos ausziehbare Träger
- Box, Gitterablage und Haltegriff individuell positionierbar
- übersichtliche Gitterboxen und Ablagen
- leicht rangierbar

Art.Nr. 300-297

Der Tender bietet neben den Halterungen und Ablagen für Großteile zusätzlichen Stauraum für Arbeitsgeräte und Verbrauchsmaterial.

Technische Daten:

Länge 900 mm Breite 680 mm
Höhe 2020 mm Gewicht 45 kg

Technische Änderungen vorbehalten.



Lucky Bumper

Der Lager- und Transportständer für Großteile

Zur sicheren Aufbewahrung und leichtem Transport von sperrigen Fahrzeugteilen.

- vielfach einstellbar
- gepolsterte Ablagen
- leicht zu rangieren

Art.Nr. 300-399

NEU!

Technische Daten:

Länge 1200 mm Breite 800 mm
Höhe 2000 mm Gewicht 28 kg



Lacky Tisch

Der Vorbereitungstisch für den Lackierer

Herkules Lacky-Tisch

Der ganz aus **Edelstahl** gefertigte Tisch hat reichhaltig Standflächen für Verbrauchsmaterial und Arbeitsgeräte. Alles sofort zur Hand. Spart Zeit und Wege.

Die **abgesenkte Arbeitsfläche** verhindert das Abfließen von Lösungsmitteln.
Ein **Ablauftrichter** zum Ausgießen in einen Sammelbehälter.
Ein **Papierrollenhalter** ist als Zubehör erhältlich.

Optionale

Lösungsmittelabsaugung:

Durch die definierte Absaugung unten an der Arbeitsfläche wird zuverlässig abgesaugt. Die unten konzentrierten Lösemittelpartikel werden durch einen starken Sog optimal erfaßt.



Die Absaugung kann an ein vorhandenes System angeschlossen werden. Herkules bietet eine pneumatische Absaugung als Zubehör.



Technische Daten:

Art.Nr. LT-05	
Breite	1200 mm
Art.Nr. LT-06	
Breite	1800 mm
Gesamthöhe	1395 mm
Tiefe	650 mm
Papierrollenhalter / Absaugung als Zubehör.	



Lackierständer



Herkules Lackierständer

Der schnelle und sichere Lackier- und Montageständer für Lackier- und Karosseriebetriebe.

- vielfach einstellbar
- robust aber handlich
- verlängerbar

Art.Nr. BL-01

Papierpresse

Schafft Platz und senkt die Entsorgungskosten

Papierpresse

5 to Presskraft reduzieren das Abfallvolumen.
Ob Verpackungsmaterial oder Abklebepapier aus der Lackiererei - durch die große Aufnahmeclappe lässt sich die Presse gut füllen.

Die bis zu 20-fach bessere Nutzung von Sammelcontainern reduziert die Kosten bei der Abfallbeseitigung.


Durch das Fahrwerk mit Feststellrollen ist ein Standortwechsel jederzeit möglich.

Papierpresse Art.Nr. PAP-01



Technische Daten:

Presskraft	5	to
Gewicht	250	kg
Luftanschluss	8	bar
Einfüllöffnung:	415 x 680	mm
Ballengewicht:	25 - 50	kg

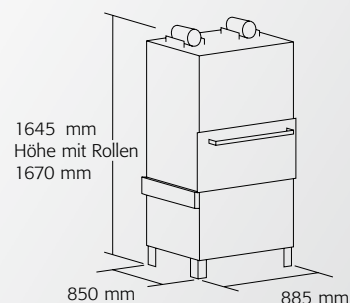

Alu-Trittbank-Set

Die unverzichtbare Hilfe beim Lackieren der Dächer von Vans, Transportern und Geländewagen. Nach Gebrauch ganz einfach und platzsparend zu verstauen.

Art.Nr. 300-257

Technische Daten:

Tragkraft	120	kg
Gewicht	5 / 6,5	kg
Maße	1000 x 330 x 325	mm
	1190 x 330 x 600	mm



Die patentierte Waschmethode (the „Drester Way“) mit Kunststoffgranulat und Wasser der Rad-Waschstation sorgt für saubere Räder, erhöhte Produktivität und zufriedene Kunden.

Gewaschene Räder ergeben eine bessere Wuchtung und eine saubere Lagerung.



Kein Anschluss zu Frisch- oder Abwasser erforderlich - geschlossenes Wassenumlaufsystem. Klarspülung und Heizung als Option.

Technische Daten übernächste Seite:

Ihre Vorteile:

- **patentierte Waschmethode**
das Granulat sorgt für einen schonenden Schmutzabrieb
- **schonende Reifenwäsche**
keine Beschädigung durch Hochdruck und chemische Zusätze
- **geringer Wasserverbrauch**
Wasserbadwechsel erst nach ca. 300 Waschvorgängen
- **umweltfreundlich ohne Chemie**
geringe Verbrauchsmaterialkosten
- **Zusatzgeschäft**
durch eine Servicepauschale amortisiert sich jede Station schnell
- **zufriedene Kunden**
saubere Reifen und Lagerung

Vollautomatisch !

Die Station W-750 ist eine Radwaschmaschine auf höchstem Niveau. Sie wäscht ununterbrochen bis zum letzten Rad.

Keine Wartezeit an der Maschine.

- die abmontierten Räder auf den Wagen (Andockeinheit) setzen
- Einheit an die W-750 andocken
- auf den Knopf drücken
- die Station W-750 erledigt vollautomatisch den Rest





Der dynamische Sprüharm verteilt das Granulat gleichmäßig auf alle Reifen und Felgenflächen.

Die Granulatkörper reinigen dabei auch an schwer zugänglichen Stellen, die bei einer manuellen Reinigung nicht erreicht werden.



Saubere Reinigung des Systems: Wasser und Schmutzpartikel werden durch Sedimentation voneinander getrennt. Das Wasser fließt ab und der zurückbleibende Schlamm wird entfernt. Bei Bedarf kann ein Koagulierungsmittel eingesetzt werden um Restprodukte aufzufangen.



Unterschiedliche Modelle für alle Pkw-Räder !

Von den größten und schwersten Off-Road- und Run Flat-Rädern bis zu den kleinsten. Die Radwaschstationen garantieren ein überlegenes Waschergebnis - auch bei profilierten Aluminiumfelgen.



Auch mit Rollwagen zum flexiblen Standortwechsel. (Zubehör)

- **Zusatzgeschäft**
durch eine Servicepauschale amortisiert sich jede Station schnell
- im Tagesgeschäft **Extraverkauf**
- **sichere RunFlat-Montage**
durch Waschen mit warmen Wasser
- **zufriedene Kunden**
steigert Image / festigt Kundenbindung
- **flexibel**
nur Luft- und Stromanschluss notwendig

Amortisationsbeispiele:*

*Basis: Drester Monza · Listenpreis ohne Rabatte

Preis pro Rad	Räder pro Jahr		
	1000	4000	6000
1,50 EUR	32 Mon.	16 Mon.	11 Mon.
2,00 EUR	24 Mon.	12 Mon.	8 Mon.
2,50 EUR	20 Mon.	10 Mon.	7 Mon.



Station W-750

Die vollautomatische Maschine für alle Anforderungen. Saubere Ergebnisse und gesteigerte Produktivität ohne Wartezeiten an der Maschine.

Art.Nr. DHW-750c



PowerWash

Preisgünstige Radwaschstation für Stahl- und Alufelgen. Die elegant konstruierte Station wäscht Ihre Reifen schnell und effizient mit nichts als Wasser und Granulat.

Art.Nr. DHW-450-AC

NEU!
**Drester Grand Prix
Radwaschmaschinen:**

- Neugestaltetes Pumpensystem für kürzere Waschzeiten
- Ergonomisches Beladen durch die Tür und die optionale Hebevorrichtung
- 40% Energieersparnisse beim Aufheizen des Wassers
- Wärmeisolierender und schlagfester Wassertank aus HPE
- Moderne Software (z.B. programmierbare Waschzeiten, zeitgesteuerte Heizung usw.)
- Autostart-Funktion
- Vorbereitet für Wasseraufbereitung
- Auch mit Klarspüleinrichtung erhältlich


Station Silverstone

Innovative und ergonomische Radwaschmaschine mit hervorragendem Waschergebnis in kürzester Zeit. Dynamischer Sprüharm für effektives Waschen von grossen ALU-Felgen.

Art.Nr. DWH-12308-AD1


Station Monza

Rationelle und ergonomische Radwaschmaschine mit ausgezeichnetem Waschergebnis. Optimierte Düsengeometrie für effizientes Waschen.

Art.Nr. DWH-10206-AD1


Drester Quick lift

- Hebt ein schweres Rad in weniger als 3 Sekunden
- Passt zu allen Drester Grand Prix Radwaschmaschinen
- Nachrüstbar

 Art.Nr.
 DH-230290

NEU!


Technische Daten	W-750	Silverstone	Monza	PowerWash
Reifenbreite	135 - 350 mm	145 - 360 mm	145 - 360 mm	135 - 305 mm
Reifendurchmesser	540 - 800 mm	560 - 860 mm	560 - 860 mm	560 - 800 mm
max. Radgewicht	45 kg	60 kg	60 kg	35 kg
Waschprogramme		wählbar		
Luftdruck	8 - 16 bar	8 - 16 bar	8 - 16 bar	8 - 12 bar
Art. Nr.	DHW-750	DWH-12308-AD1	DWH-10206-AD1	DHW-450-AC



Seit über 40 Jahren produziert Herkules erfolgreich „Technik für Menschen“.

Vom ersten Messeauftritt 1984 bis zur automatischen Fertigungsanlage - immer stand der Mehrwert für die Anwender in Lackierereien und Werkstätten im Focus des Handelns.

Heute bietet Herkules ein breites Spektrum an zukunftsorientierter Werkstattausrüstung an. Von der Hebebühne mit der Doppelhub-Funktion bis zum energiesparenden Portalrockner - mit diesen Angeboten sollen unsere Kunden erfolgreich und zufrieden ihre Aufgaben realisieren können.

Das Team von Herkules freut sich über eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.



Die Mannschaft von Herkules Hebeteknik vor dem Verwaltungsgebäude in Kassel.

Unser Service-Team

TECHNIK



Haupthaus & Produktion :
Herkules Hebeteknik GmbH
Falderbaumstr. 34
D-34123 Kassel
Gründung : 1974

Ein Unternehmen
der Hedson Gruppe

Telefon:
05 61 / 58 90 7-0
Fax:
05 61 / 58 90 7-45
05 61 / 58 90 7-34
e-mail:
info@herkules.de



Tanja Zuber
Zentraler Empfang
Vertriebsassistentin



Udo Holzhauer
Kundendienstleitung



Graziella Scopelliti
Service-Mitarbeiterin



Jens Thöne
Service-Mitarbeiter



Andreas Körper
Service-Techniker



Michael Kühne
Service-Techniker



Uwe Schiefer
Service-Techniker



Sascha Kranz
Service-Techniker



Dirk Rudolph
Service-Techniker



Bernd Hoffmann

Prokurist · Vertriebsleiter
PLZ: 34; 37200-37299
Tel.: 0561 / 58 90 70
Mobil Tel.: 0172 / 563 69 34



Verkaufsleiter **Gebiet 1**

PLZ: 2; 30 - 33; 37
(ohne 372-3); 38; 48; 49; 59:
Hans-Joachim Draband
Mobil Tel.: 0172 / 563 69 31



Verkaufsleiter **Gebiet 3**

PLZ: 35; 36 (ohne 36400-36469);
40-47; 50-69 (ohne 59):
Stephan Herweg
Mobil Tel.: 0172 / 561 99 31



Verkaufsleiter **Gebiet 4**

PLZ: 70-79; 88-89 + Schweiz:
Hans-Jürgen Dollmann
Mobil Tel.: 0172 / 563 69 32




Verkaufsleiter **Gebiet 2**

PLZ: 01-09; 1; 36400-36469;
37300-37359; 39; 95-99:
Michael Eismann
Mobil Tel.: 0172 / 563 69 35



Verkaufsleiter **Gebiet 5**

PLZ: 80-87; 90-94 + Österreich:
Henry Heyn
Mobil Tel.: 0171 / 470 88 00

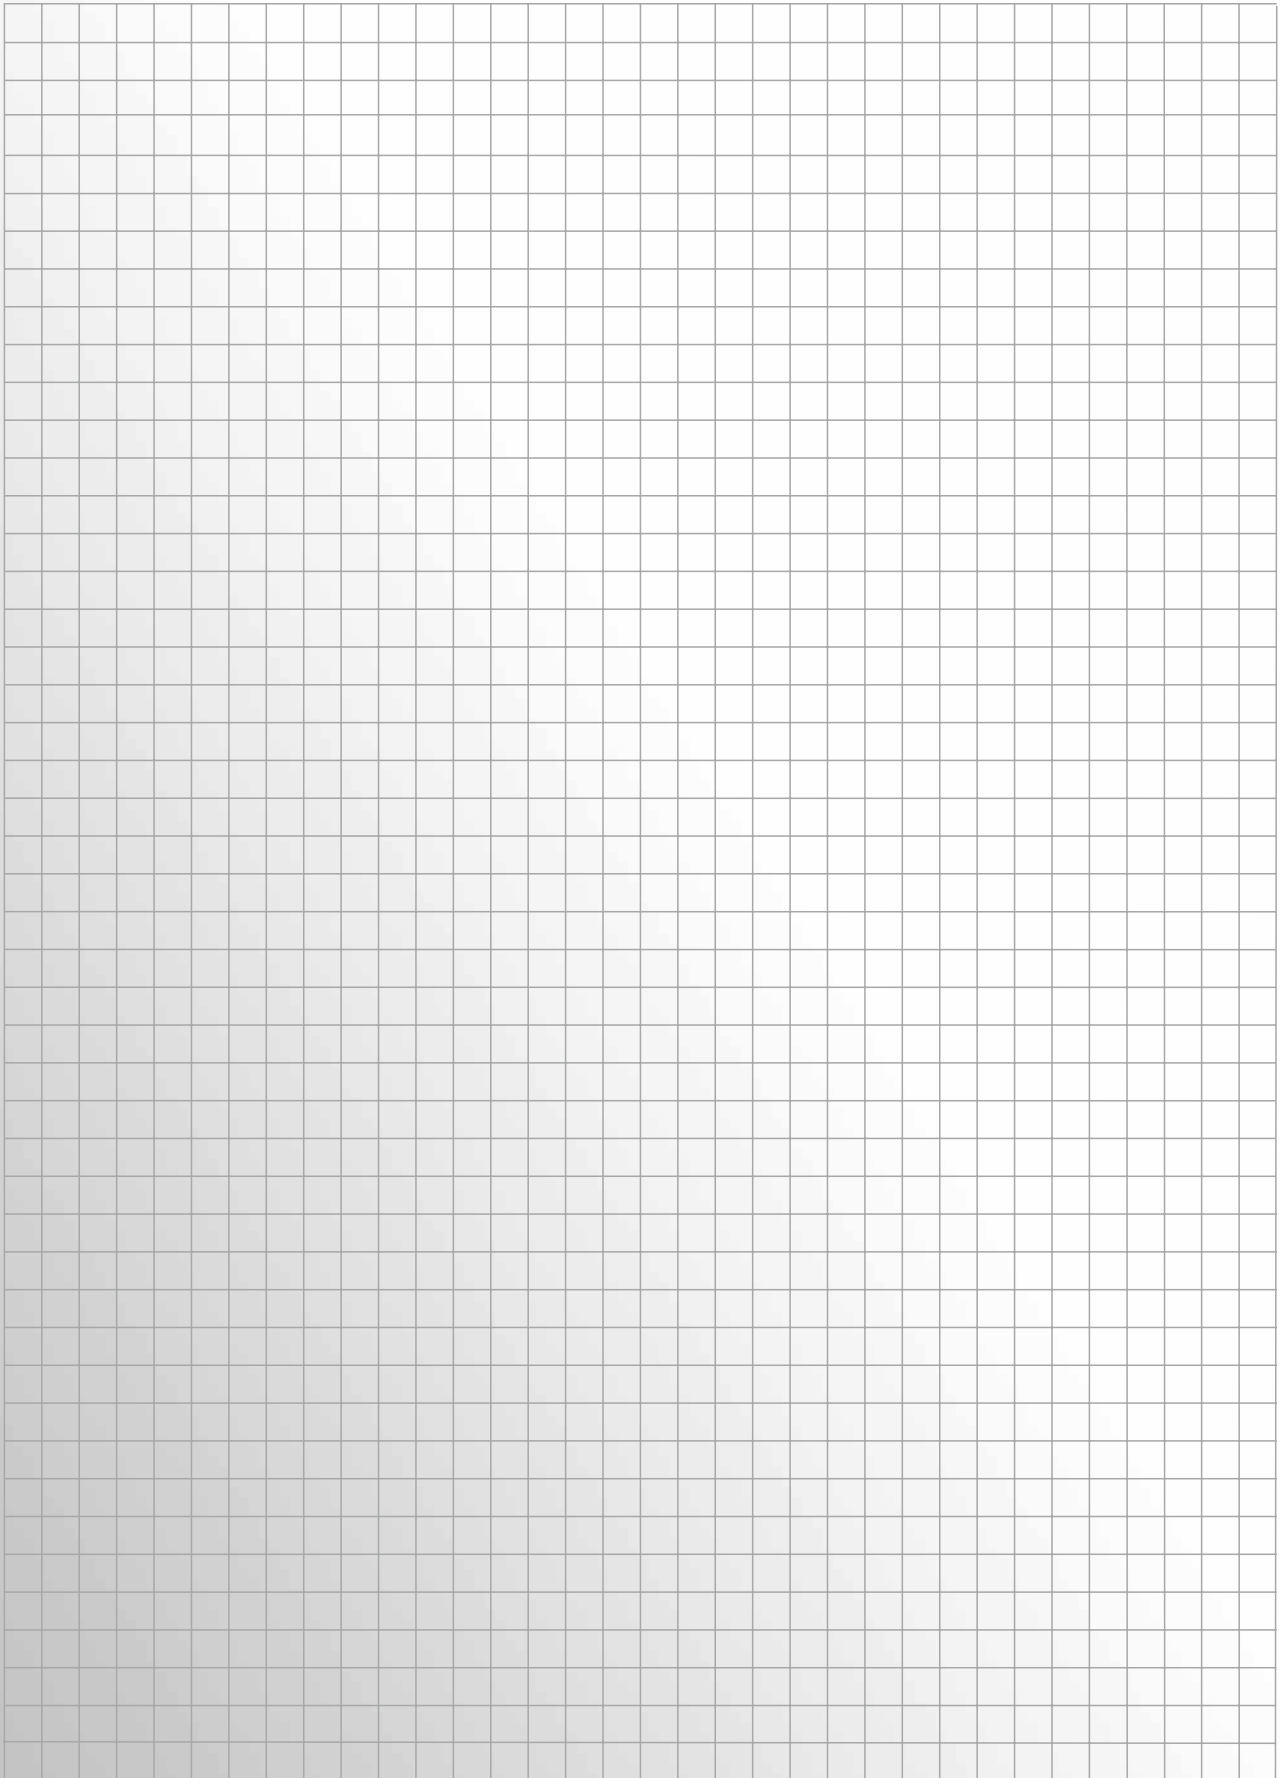

GESAMTKATALOG Stand 01/2015

TECHNIK  FÜR MENSCHEN

Herkules Hebetchnik GmbH · Falderbaumstraße 34 · D 34123 Kassel
Telefon: 05 61 / 58 90 7-0 · Fax: 05 61 / 58 907 45 · 58 907 34
e-mail: info@herkules.de · www.herkules.de



Technische Änderungen vorbehalten

